

DÖRKEN je jedničkou v oblasti pojistných hydroizolačních systémů. Fólie, vyráběné v široké škále, jsou vysoce jakostní a jejich kvalita je neustále kontrolována. Nejsou to ale jen samotné fólie, co firma nabízí. Její prověřená systémová řešení jsou navržena pro konstrukce od sklepa až po střechu.

DELTA®-MAXX PLUS

Prémiová pojistná hydroizolace (DHV) pro šikmé střechy, která je vytvořena kombinací PES textilie a PUR povrstvení. Pás je opatřen samolepicími okraji, a také rastrem na povrchu, které usnadňují a zrychlují instalaci. Fólie je extrémně pevná a lze ji použít pro střechy bedněné i bez bednění. Ve funkci dočasného zastřešení stavby (v kombinaci s těsnícím programem DELTA®) může být použita po dobu až 6 týdnů. Volné vystavení působení UV záření je možné dokonce až na 11 týdnů.



Jednoduchá a rychlá pokládka

- Integrované samolepicí okraje se nekrčí, lepí a drží.
- Povrch je rastrován pro přesné řezání - odpadá měření a práce je rychlejší.
- Může být použita ve funkci dočasného zastřešení stavby (v kombinaci s těsnícím programem DELTA®), a to až po dobu až 6 týdnů, odpadá tedy nutnost plachtování při přerušení stavby.

Úspora materiálu

- Díky dvěma samolepicím okrajům na rubu se fólie pokládá v obou směrech - na konci střechy se jednoduše otočí a pokládá se zpět - minimální prořez, maximální úspora materiálu a minimální časová náročnost.

Bezpečnost práce

- Extrémně pevná fólie, obdržela atest proti propadnutí fólií - zachytí pád lidského těla při nalažované střeše.



Úspora a pevnost

Úspora materiálu i energií


- Díky 2 lepicím okrajům na rubu fólie vzniká úspora materiálu až 30 % na stanových a valbových střechách!
- Při použití fólie DELTA®-MAXX PLUS ve skladbě střechy je prokázána až 9% úspora nákladů za vytápění.
- Extrémní pevnost fólie je zárukou, že během realizace nedojde k jejímu poškození.

Záruka kvality a funkčnosti

- Může být použita ve funkci dočasného zastřešení stavby po dobu až 6 týdnů, bez ztráty kvality, což je výhoda při nečekaném přerušení stavby, kdy není nutno řešit jiné provizorní zabezpečení.
- Volné vystavení UV záření až na 11 týdnů - na rozdíl od mnoha jiných fólií neztrácí ani po expozici slunečním zářením své funkční vlastnosti, což bývá problém, pokud se zdrží pokládka krytiny.
- Záruka funkčnosti (vodotěsnost W1) po dobu 30 let na konkrétním objektu.

DELTA-XX PLUS® HEAVY

DELTA-XX PLUS® HEAVY je robustní membrána pro bedněné šikmé střechy, která je díky kombinaci různých vysoce výkonných vrstev difuzně otevřená a mimořádně odolná. Lze ji použít i jako dočasné zastřešení pro dočasnou ochranu střešní konstrukce až na 4 týdny. Záruka 30 let!



DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL

DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL je membrána s dlouhou životností, která se dá použít v šikmých střechách bedněných i bez bednění. Uplatnění najde pod skládanou betonovou a pálenou krytinou. Dále je možné fólii použít i jako vzduchotěsnou vrstvu ve spojení s doporučenými konstrukcemi při použití měkkých dřevovláknitých desek. Může být použita ve funkci dočasného zastřešení stavby po dobu až 4 týdnů.



DELTA®-ALPINA

Jedná se o difuzně otevřenou a velmi pevnou univerzální pojistnou hydroizolaci. Vzhledem k symetrické skladbě materiálu je fólie použitelná oboustranně a díky oboustrannému speciálnímu povrstvení je svařitelná buď lepidlem za studena nebo horkovzdušně. Fólie poskytuje jak v ploše, tak ve všech spojkách, napojeních a přesazích dlouhodobou spolehlivost. Záruka funkčnosti 30 let!

Zvládne mimořádnou zátěž

Extrémní spolehlivost

- Vodotěsná i větrotěsná pojistná hydroizolace pro bedněné šikmé střechy. Jejím charakteristickým rysem je extrémní spolehlivost i při mimořádné zátěži.

Úspora

- Rychle a snadno se pokládá, náběhové kontralatě nejsou třeba, což šetří čas i peníze.

Spolehlivě chrání na dlouhé roky

- Extrémní testy kvality a životnosti potvrdily, že folie DELTA-XX PLUS jsou dlouhodobě funkční a spolehlivě chrání.
- Dlouhodobou spolehlivost zaručuje 30letá záruka fólie DELTA-XX PLUS HEAVY.




Jednoduchá a rychlá pokládka

- Integrovaný samolepicí okraj umožňuje rychlé a bezpečné slepení přesahů pásů fólie.
- DELTA-XX PLUS UNIVERSAL umožňuje správnou montáž i u složitých detailů díky své zpracovatelnosti.

Univerzální použitelnost

- DELTA-XX PLUS UNIVERSAL je perfektní řešení pro nejrůznější možnosti použití.
- Obě varianty se dají použít i jako podkladní pás pod plechové střešní krytiny, vláknocement a břidlici. Lze je použít i v systémech provětrávaných fasád s obkladem s uzavřenými spárami.

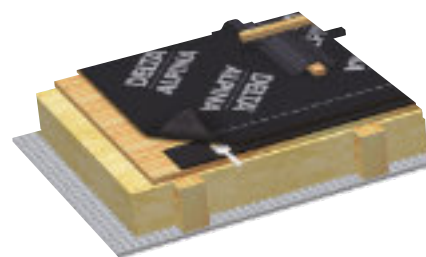

Jednoduchá a rychlá pokládka


- Náběhové kontralatě nejsou třeba - pokládka je snadná a rychlá.
- Fólie je použitelná oboustranně - nehrozí riziko omylu při pokládce.
- Je svařitelná lepidlem za studena nebo horkovzdušně - svobodná volba technologie podle možností realizační firmy.

Snášetlivá a spolehlivá izolace

- Univerzální pojistná hydroizolace s extrémní spolehlivostí i při mimořádné zátěži - záruka kvality provedené realizace a spokojený investor.
- Fólie je snášetlivá s asfalty a neobsahuje změkčovadla ani PVC - není třeba složitě řešit napojení na sousední materiály.

DELTA®-THERM PLUS

Jedná se o vysoce teplotně odolnou pojistnou fólii, která je obzvláště určená pod plechové krytiny, pod nimiž je teplotní zatížení výrazně vyšší než například u klasických střešních tašek. Má totiž výrazně vyšší odolnost vůči termooxidačnímu stárnutí ve srovnání s běžnými pojistnými fóliemi. Navíc je povrch fólie ošetřen akrylátem, díky čemuž je hladký a vytváří vodoodpudivou plochu. Fólie má dlouhou životnost a je na ni poskytována 30letá záruka.

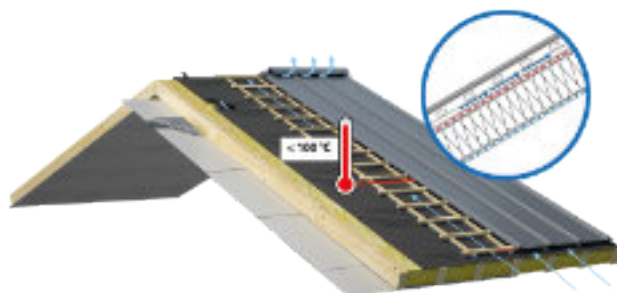

„Anti-Blend“ povrch

- Integrované samolepicí okraje pro rychlou a větotěsnou pokládku.

Jednoduchá a rychlá pokládka

- Varianta PLUS má integrovány samolepicí okraje pro rychlou a větotěsnou pokládku.
- Použití fólie v jakékoli aplikaci - přes krokve i na bednění.



Odolnost a dlouhá životnost

Pro extrémní podmínky

- Bezpečné řešení pro módní plechové krytiny, pod nimiž bývá vyšší teplota, na kterou nejsou běžné pojistné fólie dimenzovány.
- Hydrofobizovaný povrch fólie se pyšní efektem lotosového květu - díky tomu dokáže bezpečně odvést i velké množství kondenzátu.

Úspora při prodlevě

- Fólie odolává UV záření po dobu až 4 měsíců, což je zárukou její 100% funkčnosti i při neplánovaných posunech termínů na stavbě. Fólie může být použita jako dočasné zastřešení stavby a tím stavbu zajistit i bez pokládky finální krytiny (v kombinaci s těsnícím programem DELTA®, po dobu až 4 týdnů).

	DELTA® MAXX PLUS	DELTA-XX PLUS HEAVY / UNIVERSAL	DELTA® ALPINA	DELTA® THERM PLUS
Požární vlastnosti	B-s1, d2	třída E	třída E	B-s1, d0
Vodotěsnost	třída W 1	třída W 1	třída W 1	třída W 1
Hodnota sd	0,15 m	0,08 m	0,30 m	0,02 m
Teplotní odolnost	-40°C až +80°C (krátkodobě +100°C)	-40°C až +80°C (krátkodobě až +100°C)	-40°C až +80°C (krátkodobě až +120°C)	-40°C až +100°C (krátkodobě až +150°C)
Hmotnost	190 g/m ²	200 / 150 g/m ²	350 g/m ²	220 g/m ²