

SATJAM

Už více než tři desetiletí dodáváme na trh moderní střešní systém s důrazem na kompletnost, funkčnost, kvalitu a přijatelnou cenu. Střešní krytiny SATJAM získaly v roce 2004 ocenění kvality Czech Made a v roce 2018 jsme převzali na Pražském hradě ocenění Česká kvalita - osvědčeno pro stavbu, které je součástí programu Národní ceny kvality České republiky.




TopMat® vs. běžné matné povrchy

Kvalitní ocelové jádro s povrchovou úpravou TopMat® hrubozrný má zvýšenou odolnost vůči UV záření, a díky tomu i delší životnost. Nezanedbatelné, zejména pro zpracovatele, je také zlepšení parametrů tvarovatelnosti, které zůstává zachováno i po delší době skladování. Přes nesporně vyšší kvalitu zůstává TopMat® hrubozrný zařazen ve střední cenové hladině.

Barevné provedení

Višňová RR 028	Hnědá RAL 8017	Černá RR 033
Cihlová RR 750	Antracit RAL 7016	Zelená RR 011
Tmavě hnědá RR 032		


ArcelorMittal

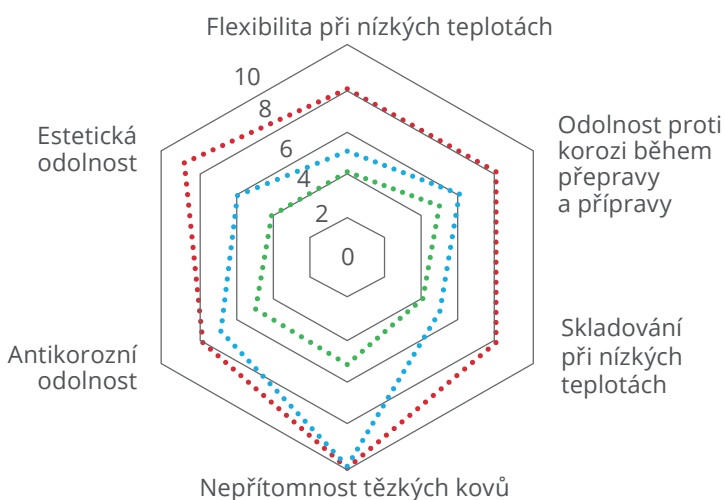

..... Standardní matný materiál
..... Satmat hrubozrný
..... TopMat® hrubozrný

EF+ Co vám přináší třída Efect+?

- registrační záruku na funkčnost krytiny v nadstandardní délce 30 let
- registrační záruku na trvanlivost povrchové úpravy, srovnatelnou s prémiovou řadou Extra
- výborné parametry výrobku za dostupnou cenu - velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou





30 LET
na českém trhu



TopMat® střeše sluší

NEOMEZENÝ VÝBĚR

Povrchová úprava TopMat® je k dispozici pro všechny ocelové krytiny v nabídce SATJAM. Možnost vybrat si střešní krytinu podle svého vkusu je díky tomu neomezená.

MODERNÍ A EKOLOGICKÝ MATERIÁL

TopMat® neobsahuje žádné škodlivé látky a je plně souladu s nařízením Evropské unie REACH. Na konci svého životního cyklu jsou pak krytiny s touto povrchovou úpravou na ocelovém jádru 100% recyklovatelné.

NAVRŽENO PRO STŘEŠNÍ KRYTINY

Povrchová úprava TopMat® zůstává trvale pružná a nepraská ani při nízkých teplotách.

ESTETIKA

Povrch TopMat® má matný vzhled a hrubozrnnou strukturu, což střeše poskytuje žádanou robustní vizáž. Dostupný je ve všech tvarových variantách v sedmi barevných provedeních.

VELMI DOBRÁ ODOLNOST

Povrchová úprava TopMat® má zlepšenou odolnost proti poškrábání a oděru. Provedené testy Clemén, simulující tření plechů během přepravy, prokázaly, že povrch zůstává neporušený.

Bonus navíc – přes dlouhý výčet výhod je povrchová úprava TopMat® zařazena do nové ekonomické třídy Effect+ s registrační zárukou 30 let.

Taurus Modul


ihned k odběru - skladem

Hlavní přednosti krytiny SATJAM Taurus Modul

- Jednoduchá manipulace
- Vhodné na menší, složitější a členité plochy
- Žádné malometrážní ani dopravní příplatky
- Rychlé dodání – skladem na naší pobočce
- Velmi dobrá variabilita pokládky
- Výhodná cena díky nízkému prostřihu
- Možnost budoucí rozebíratelnosti (např. při dodatečné montáži okna nebo FVE)



Celková šířka (A)	≈ 1 201 mm
Stavební šířka (B)	1 150 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odsoku (D)	30 mm
Délka modulu (E)	720 mm
Počet šablon na m ²	1,24 ks
Počet ks na sklad (1 paleta)	300 ks (cca 242 m ²)
TLoušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost ocelového plechu	cca 4,7 kg/m ²
TLoušťka hliníkového plechu	0,6 mm
Hmotnost hliníkového plechu	cca 2,0 kg/m ²
Sklon použitý od	15°
Registrační záruka SATJAM	až 60 let*

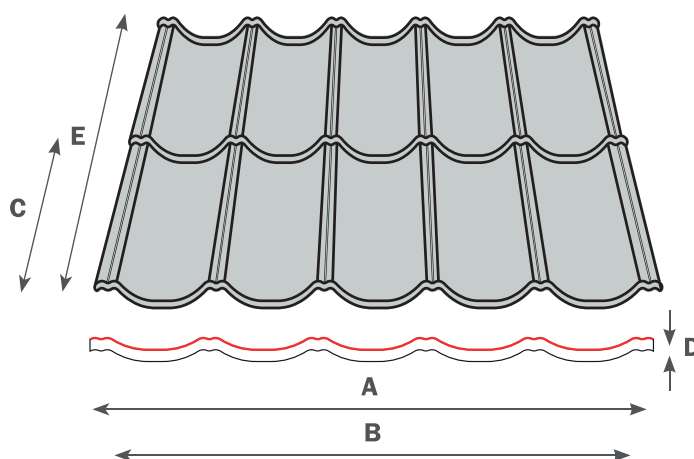

Krytina Taurus Modul je inovací oblíbené maloformátové krytiny Taurus Premium. Zachovává její tvar s výraznou profí lací, který z krytiny dělá moderní architektonický prvek a zajišťuje materiálu vysokou pevnost. Dvoumodulový formát - dodávaný k přímé instalaci bez ochranné fólie - zrychluje pokládku a garantuje komfort manipulace. Krytina se vyrábí v provedení z jakostního ocelového plechu v povrchové úpravě TopMat®, nebo z kvalitního norského hliníku v provedení AluMat® (zakázková výroba).



SATJAM Taurus Modul vyrábíme

Z OCELOVÉHO PLECHU v provedení

• TopMat® hrubozrnný 35 µm (PMH)

ihned k odběru - skladem



Povrchová úprava
Primer
Pasivační vrstva
Zinek
Ocelové jádro
Zinek
Pasivační vrstva
Ochranný lak

V provedení z hliníkového plechu pouze zakázková výroba.


Velkoformátové krytiny

zakázková výroba

SATJAM Roof Classic

Netradiční variantou SATJAM Roof Classic je **SATJAM Nordic**. Liší se prodlouženou délkou střešní tašky o 50 mm, na celkových 400 mm. Krytina tím získává mohutnější vzhled.

Celková šířka (A)	≈ 1 185 mm
Stavební šířka (B)	1 100 mm
Délka tašky (C)	350 mm, 400 mm
Výška odskoku (D)	15 mm
Minimální výrobní délka	470 mm, 520 mm
TLoušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost ocelového plechu	cca 4,7 kg/m ²
TLoušťka hliníkového plechu	0,6 mm
Hmotnost hliníkového plechu	cca 2,0 kg/m ²
Sklon použití od	10°
Registrační záruka SATJAM	až 60 let*

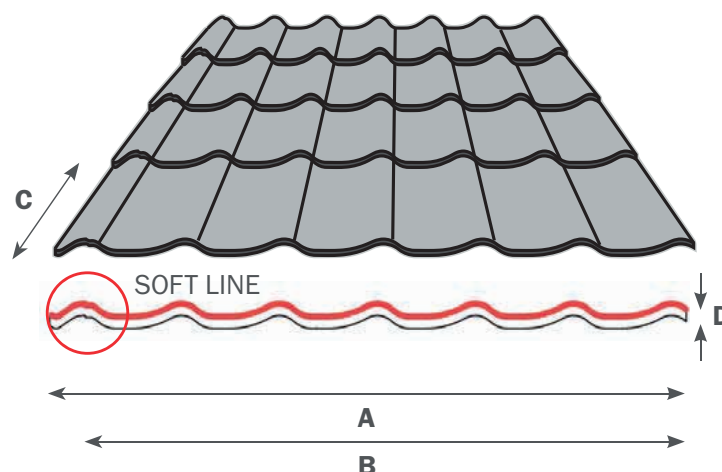


Systém Soft Line je praktická úprava krytin SATJAM Roof Classic, SATJAM Grande Plus a SATJAM Trend Wave, která zamezuje pronikání vlhkosti v podélných spojích pásů krytiny u střech s malým sklonem. Nežádoucímú jevu brání dvě pojistné odvodňovací drážky.

SATJAM Grande Plus

Velkoformátová střešní taška **SATJAM Grande Plus** má navíc prodlouženou variantu **Grande Plus Long** s délkou tašky 400 milimetrů. Pro obě varianty je charakterický vzhled mohutné románské tašky.

Celková šířka (A)	≈ 1 173 mm
Stavební šířka (B)	1 100 mm
Délka tašky (C)	350 mm, 400 mm
Výška odskoku (D)	20 mm
Minimální výrobní délka	820 mm, 920 mm
TLoušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost ocelového plechu	cca 4,7 kg/m ²
TLoušťka hliníkového plechu	0,6 mm
Hmotnost hliníkového plechu	cca 2,0 kg/m ²
Sklon použití od	10°
Registrační záruka SATJAM	až 60 let*

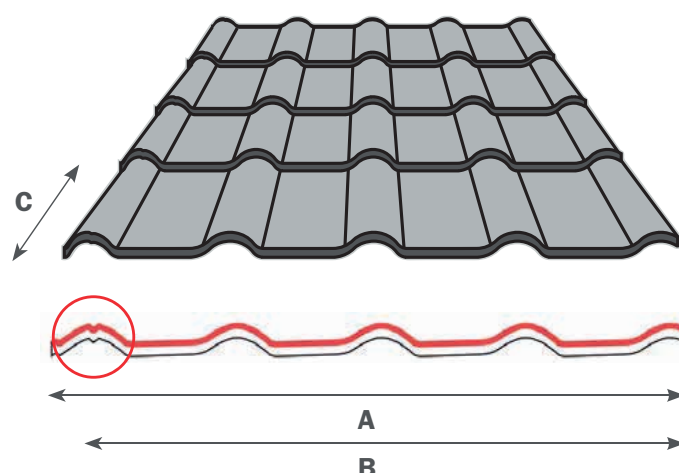

Volitelná antikondenzační úprava zabraňuje skapávání vody, zkondenzované na vnitřní straně střešní krytiny. Kondenzát je absorbován do netkané textilie ze syntetických vláken, která zadrží až 500 ml vody na 1 m².